

IMÁS QUE ACERO, SOLUCIONES DE CALIDAD!

WWW.ACEROSTRAMONTANA.COM

DIRECCIÓN OFICINA (S)


AV. RAMIRO PRIALÉ MZ A, LT 10-B, HUACHIPA, LURIGANCHO – LIMA

CALAMINAS



VENTAS@ACEROSTRAMONTANA.COM

© 986 028 808

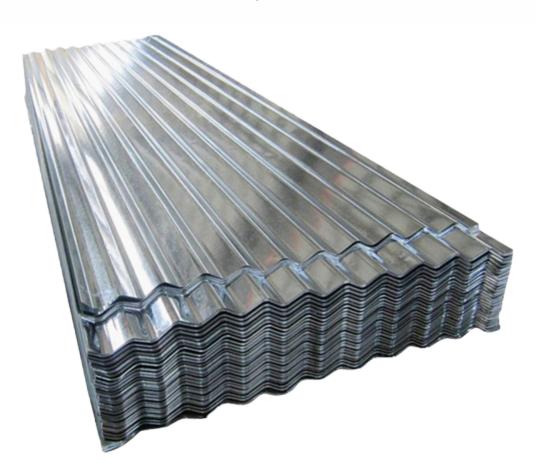

Calaminas



Zincada ondulada natural

CARACTERÍSTICAS: Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío. NORMA TÉCNICA: ASTM A653 TIPO B JIS G 3302/94 SGCH Full Hard PRESENTACIÓN: Paquetes de 2 a 3 toneladas. USO: Para coberturas de casas, almacenes, etc.

Prepintada

CARACTERÍSTICAS: Planchade acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformadas en frío.

Se encuentran pintadas en rojo u otros colores por un lado y blanco por el lado posterior. NORMA TÉCNICA: JIS G 3302/94 Full Hard GALVANIZADO JIS G 3312 CGCH PRE-PINTADO

PRESENTACIÓN: Paquetes de 2 a 3 toneladas Revestimiento de Pintura Parte Superior: Rojo, Azul y Verde Parte Inferior: Blanco USO: Para coberturas de casas, almacenes, etc.



DIMENSIONES mm.			
Espesor	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	
0.14	800	3600	
0.18	800	3600	
0.20	800	3600	
0.22	800	3600	
0.25	800	3600	
0.30	800	3600	

COMPOSICIÓN QUÍMICA		
Carbono	0.02 - 0.15%	
Manganeso	0.60% máx.	
Fósforo	0.03% máx.	
Azufre	0.035% máx.	



PROPIEDADES MECÁNICAS		
Límite deFluencia (mín.)	2090 - 3140Kg/mm2	
Alargamiento mín. en 2"	20%	

TOLERANCIAS DIMENSIONALES		
Espesor	+/- 0.02 mm	
Largo	+15 mm / -8 mm	
Ancho	+/- 25 mm	